

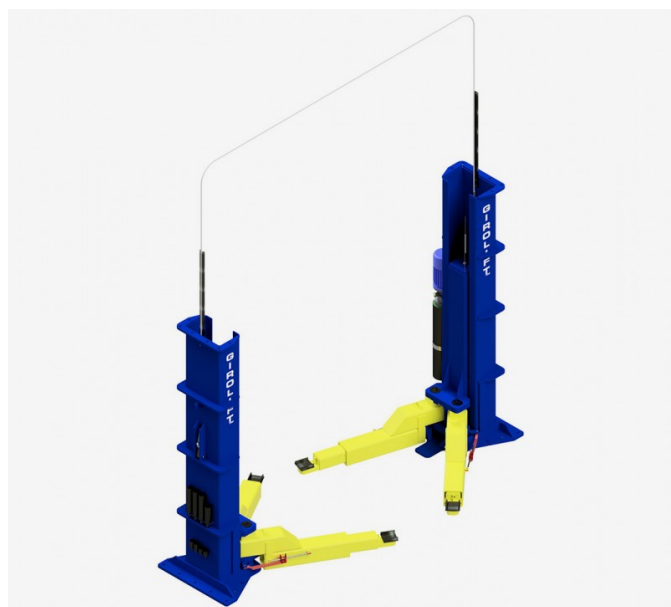


Bras de levage pneumatique



Système de verrouillage automatique



Dispositif de retenue des bras de levage pivotants



Rallonges et mains de levage

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

- 2 colonnes avec cylindres hydrauliques synchronisés,
- Sans câble, ni chaîne et poulie,
- Aucune superstructure entre les colonnes,
- Système de verrouillage automatique (blocage par gravité),
- Dispositif de retenue des bras de levage pivotants,
- Conception symétrique.

ÉQUIPEMENTS RÉGULIERS

- Bras de levage actionnés pneumatiquement,
- 12 x rallonges :
 - 4 x 4" haut
 - 4 x 6" haut
 - 4 x 12" haut
- 4 x mains de levage rainurées 5" dia.,
- 4 x mains de levage antidérapantes pour camion,
- 16 x boulons d'ancrage.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Voltage 208-230/1/60,
- Palan de levage (capacité de 2 tonne),
- Supports pour chariots élévateurs,
- Main de levage ajustable,
- Main de levage ronde pliée,
- Chandelle - Tripode.

SPÉCIFICATIONS

Capacité	30 000 LB
Temps d'élévation	130 SEC
Puissance motrice	5 HP
Voltage	575/3/60
Trajet	71"
Hauteur maximale	153-1/4"
Poids d'expédition	8 600 LB