

CARACTÉRISTIQUES


- Capacité de levage 20 000 à 80 000 lb,
- 4 colonnes avec cylindres hydrauliques synchronisés,
- Sans câble, ni chaîne et poulie,
- Système de verrouillage automatique (blocage par gravité),
- 2 rampes d'accès qui servent de butée lors de la levée du véhicule.

ÉQUIPEMENTS RÉGULIERS

- 2 rampes; dimension selon vos spécifications,
- Conduits hydrauliques et pneumatiques intégrés dans les rampes.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Voltage 575/3/60 ou 208-230/1/60 (applicable sur certains modèles seulement),
- Télécommande sans fil,
- Éclairage sous le véhicule,
- Prise 110 VAC sous les rampes,
- Conduit hydraulique en acier inoxydable,
- Palan de levage 1/2 à 2 tonnes (selon la capacité de l'appareil),
- Plaque tournante et plaque glissante pour alignement (applicable sur certains modèles seulement),
- Cric roulant pour dégagement des roues,
- Rampe ajustable ; système pour varier l'espace entre les rampes,
- Dispositif lumineux pour le système de verrouillage automatique.

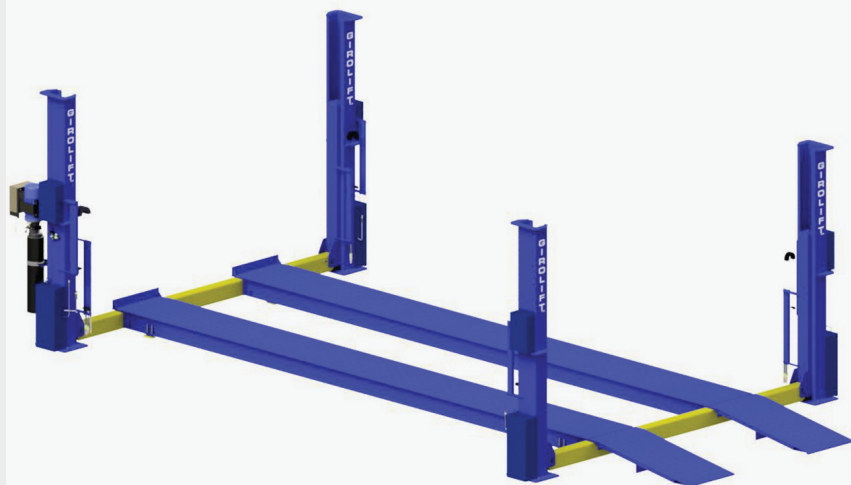

SPÉCIFICATIONS**

	NT4-20 000	NT4-25 000	NT4-30 000	NT4-40 000	NT4-50 000	NT4-60 000	NT4-80 000
A - Longueur totale	320"	399"	399"	399"	494"	494"	436"
B - Largeur totale	153"	168"	168"	180"	176"	188"	220"
C - Intérieur des colonnes	121"	134"	134"	145"	133"	145"	176"
D - Course	72"	72"	72"	72"	71"	71"	60"
E - Largeur des rampes*	20"	24"	24"	24"	30"	30"	30"
F - Longueur des rampes*	240"	300"	300"	300"	396"	396"	324"
G - Longueur des rampes accès*	48"	60"	60"	60"	72"	72"	72"
H - Hauteur des rampes	6-1/2"	8-1/2"	8-1/2"	9"	14"	14"	14"
I - Intérieur des rampes	40" @ 48"	45" @ 51"	45" @ 51"	45" @ 55"	45" @ 55"	45" @ 55"	45" @ 55"
J - Hauteur des rampes au sol	8"	10"	10"	10"	13"	13"	14"
K - Hauteur libre	153"	160"	160"	160"	160"	160"	138"
L - Hauteur des colonnes	121"	121"	121"	121"	121"	121"	121"
Capacité	20 000 lb	25 000 lb	30 000 lb	40 000 lb	50 000 lb	60 000 lb	80 000 lb
Unité hydraulique	2HP - 220/1/60	5HP - 575/3/60	5HP - 575/3/60	10HP - 575/3/60	10HP - 575/3/60	15HP - 575/3/60	15HP - 575/3/60
Temps d'élévation	100 sec	95 sec	120 sec	90 sec	100 sec	100 sec	105 sec
OPTIONS	Moteur unité hydraulique	575/3/60	220/1/60	220/1/60	n/a	n/a	n/a
	Capacité cric roulant	9 000 lb	12 000 lb	15 000 lb	18 000 lb	25 000 lb	30 000 lb

*Dimensions suggérées

** Voir dessin technique